




横断面

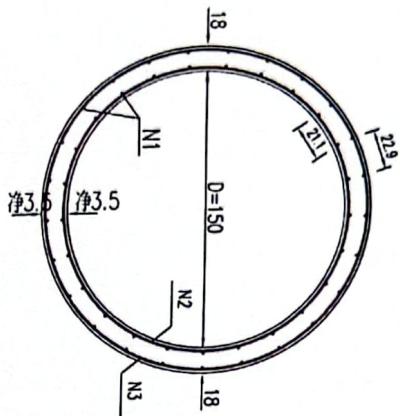

纵断面

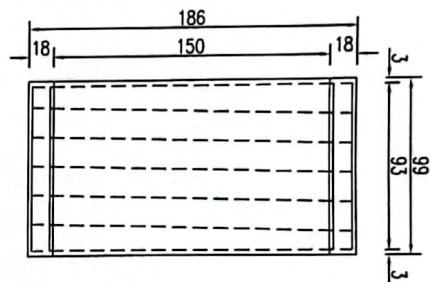




螺旋钢筋示意

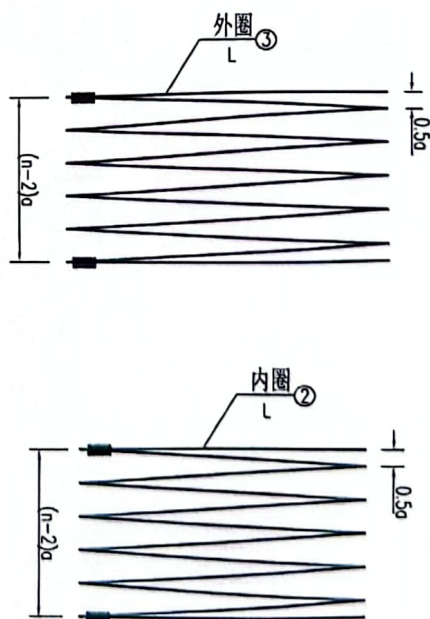

每个管节工程数量表

管节长度 (m)	涵顶填高 H (m)	编号	直径 (mm)	一根长 L (cm)	根数 n	螺环距 a (cm)	共长 (m)	单位重 (kg/m)	共重 (kg)	C30砼 (m³)	管节重量 (t)
1.0	0.5 < H ≤ 6	1	Φ10	95	48		45.60	0.617	28.14	0.941	2.445
		2	Φ14	5014	10	11.6	106.18	1.210	128.48		
		3	Φ14	5604	10	11.6	45.60	0.617	28.14		
	6 < H ≤ 10	1	Φ10	95	48		45.60	0.617	28.14		
		2	Φ14	5512	11	10.34	116.73	1.210	141.25		
		3	Φ14	6161	11	10.34					

螺旋钢筋



注:

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计, 余均以厘米计。
2. N1钢筋内圈24根, 外圈24根。
3. 钢筋末端封闭15cm长并以铁丝扎牢或焊牢。
4. 施工过程中, 当管顶填土不足0.5m时, 不准通过筑路机械及车辆。